

Industriesauger

**Zur saugstarken
Reinigung von
Maschinen, Böden
und Arbeitsplätzen**

EUROSOG
DUROSOG
WHISPERSOG
SPÄNESOG
MULTISOG

Einsatzbranchen

- Bauindustrie
- Chemische Betriebe
- Druckereien
- Flockindustrie
- Gebäudereinigungsbetriebe
- Handel und Gewerbe
- Handwerksbetriebe aller Branchen
- Kfz-Werkstätten
- Maschinenbau
- Natur- und Kunststein-Bearbeitung (Steinmetze)
- Papierindustrie
- Schreinereien
- Textilindustrie
- Verkehrsbetriebe



EUROSOG zur Direktabsaugung von Holzstäuben



DUROSOG beim Absaugen einer Produktionsmaschine



WHISPERSOG bei der Bodenreinigung



SPÄNESOG in der Metallindustrie



MULTISOG an einem Bohrwerk



EUROSOG mit Schrägrohrdüse

Prüfzeichen:




Industriesauger

Industriesauger von ESTA – Einführung und Produktüberblick

Einführung



ESTA Industriesauger bieten für jede Anwendung die passende Lösung. Alle Produkte zeichnen die starke Saugleistung und eine hohe Verarbeitungsqualität aus. Die kompakte Bauweise der Industriesauger und Wendigkeit durch Lenk- und Bockrollen sorgen für die nötige Mobilität.

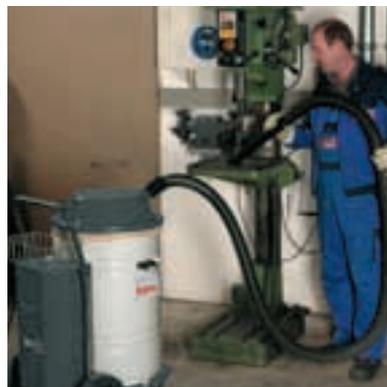

Produktüberblick

Der EUROSOG ist der leistungsstarke Industriesauger für trockene Stäube. Er wird sowohl in Wechsel- als auch in Drehstromausführung angeboten. Die DUROSOG Geräte eignen sich sehr gut für klebrige Stäube und Textilflusen. Durch den optional einsetzbaren Huckepack-Vorabscheider können bei dieser Modellvariante zusätzlich flüssigkeitsdurchsetzte Späne abgesaugt werden. Der WHISPERSOG ist ein sehr leiser und leistungsstarker Sauger, der speziell für den Dauerbetrieb ausgelegt ist.



Zur Absaugung von Metallspänen und emulsionsbehafteten Spänen wird der SPÄNESOG eingesetzt. Die MULTISOG Modelle können als Nass- und Trockensauger eingesetzt werden. Das Sortiment wird durch die handlichen Industriesauger PRETTYBOY 309 und ESTA OFENSAUGER abgerundet.

Industriesauger von ESTA – Vorteile, die sich auszahlen

Umfangreiches Zubehör- und Optionsangebot

Das reichhaltige Zubehör- und Optionsprogramm erlaubt eine perfekte Lösung Ihres Staubproblems. Hier ein kleiner Auszug:

Zubehör

- Vorabscheider für verschiedenes Sauggut
- Erfassungselemente
- Schlauch- und Verbindungselemente

Geräteoptionen

- Sonderspannungen
- Spezialfilter
- Sonderlackierungen
- Abluftstutzen



Kraftvoll und mobil

ESTA Industriesauger sind saugstark und äußerst leichtgängig. Damit sind sie flexibel einsetzbar. Sei es sporadischer Einsatz oder Einsatz im Schichtbetrieb – wir haben das richtige Gerät für Sie.



Produktzertifikate:



Verarbeitungsqualität

ESTA Industriesauger stehen für Qualität. Dafür sorgen:

- Interne Geräte- und Endprüfungen
- Geprüfte Fertigungsstätten
- Externe Geräte-Prüfzeugnisse durch den TÜV, die BG, etc.
- Made in Germany



Industriesauger

Ihr Nutzen auf einen Blick

EUROSOG-W

- Leistungsstarker Industriesauger für trockene Stäube
- Kompakte und handliche Bauweise
- Leichte Entsorgung des Staubsammelbeutels
- Auf Wunsch: geprüft nach Staubklasse M und H

Beschreibung

Der EUROSOG ist ein leistungsstarker Industriesauger für grobe, feine und rieselfähige Stäube. Er lässt sich ohne großen Aufwand bewegen. Dank der patentierten Abkippvorrichtung kann der Staub mühelos entsorgt werden.



EUROSOG-W



Mit der Schrägrohrdüse werden auch die „hintersten“ Winkel sauber

Merkmale

Einsatzbereich:

- Beseitigung von groben und feinen Stäuben bei Reinigungsarbeiten

Besonderheit:

- Manuelle Bürstenreinigung
- Abreinigbare Dauerfilterpatronen für Staubklasse M, H erhältlich
- Prüfzeugnisse M, H erhältlich
- Patentiertes abkippbare Filtergehäuse
- Wechselstrom-Gerät

Technische Daten

EUROSOG		-W	-I-D
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	360	260
Anschluss-Durchmesser	mm	50	50
Max. Unterdruck	Pa	22.000	20.000
Anschluss-Spannung	V	230	400
Antriebsleistung	kW	3 x 1,0	2,2
Filterfläche	m ²	2 / 5	2 / 5
Staubsammelbehälter	l	80	80
Abmessungen (L/B/H)	mm	920 x 655 x 1.230	1.030 x 670 x 1.240
Gewicht	kg	74	81
Schallemission	dB(A)	77	77
Bestell-Nr.		s. rechts	s. rechts

Prüfzeugnisse

(Wechselstrommodelle)

EUROSOG-W/N

(Standardgerät)

Bestell-Nr. 80.198



EUROSOG-W/M

mit TÜV Prüfzeugnis Staubklasse M

Bestell-Nr. 80.399



EUROSOG-W/H

mit TÜV Prüfzeugnis Staubklasse H

Bestell-Nr. 80.299

Ihr Nutzen auf einen Blick

EUROSOG-I-D

- Leistungsstarker Sauger für trockene Stäube
- Für definierten Dauerbetrieb geeignet
- Kompakte und handliche Bauweise
- Leichte Entsorgung des Staub-sammelbeutels
- Auf Wunsch: geprüft nach Staubklasse M und H; sowie mit Zusatzprüfung B22 und H2-Holzstaub erhältlich

Industriesauger



Ausgezeichnet durch den Bundesminister für Wirtschaft mit einer Goldmedaille für hervorragende innovatorische Leistungen.



EUROSOG-I-D

Beschreibung

Der EUROSOGE-I-D (Drehstrom) ist im Gegensatz zur Wechselstromvariante für den definierten Dauerbetrieb geeignet. Die übrigen Merkmale sind mit der Wechselstromvariante vergleichbar.



EUROSOG-I-D mit Bodendüse zur Reinigung von Werkstattböden.

Merkmale

Einsatzbereich:

- Beseitigung von groben und feinen Stäuben bei Reinigungsarbeiten
- EUROSOGE-I-D mit Prüfzeugnis H2 auch zur Direktabsaugung im Holzbereich zugelassen

Besonderheit:

- Manuelle Bürstenreinigung
- Abreinigbare Dauerfilterpatronen für Staubklasse M, H erhältlich
- Prüfzeugnisse M, H, H2 und B22 erhältlich
- Drehstrom-Gerät
- Optional ATEX-Ausführung



Prüfzeugnisse (Drehstrommodelle)

EUROSOG-I-D/N
(Standardgerät)
Bestell-Nr. 81.198



EUROSOG-I-D/M
mit TÜV Prüfzeugnis
Staubklasse M
Bestell-Nr. 81.399



EUROSOG-I-D/H
mit TÜV Prüfzeugnis
Staubklasse H
Bestell-Nr. 81.299



EUROSOG-I-D/M/B22
mit TÜV Prüfzeugnis Staub-
klasse M und Zusatzprüfung
B22 (geeignet zum Aufsaugen
von trockenen, brennbaren
Stäuben in Zone 22)
Bestell-Nr. 81.397



EUROSOG-I-D/H/B22
mit TÜV Prüfzeugnis Staub-
klasse H und Zusatzprüfung B22
(geeignet zum Aufsaugen von

trockenen, brennbaren Stäuben
in Zone 22)

Bestell-Nr. 81.297



EUROSOG-I-D/M/H2/B22
mit TÜV Prüfzeugnis Staub-
klasse M und Zusatzprüfung B22
(geeignet zum Aufsaugen von
trockenen, brennbaren Stäuben
in Zone 22) und TÜV Prüfzeugnis
H2-Holzstaub
Bestell-Nr. 81.291

Industriesauger

Ihr Nutzen auf einen Blick

DUROSOG-W

- Aufgrund spezieller Filtertechnik für trockene, klebrige Stäube sowie Stäube, die zur Knäuelbildung neigen, geeignet
- Kompakte und handliche Bauweise
- Leichte Entsorgung des Staubsammelgutes durch Papierfilter
- Auf Wunsch: geprüft nach Staubklasse M und H

Beschreibung

Der DUROSOG ist dank seiner Filtertechnik zur Absaugung von trockenem Staub, grobem Abrieb, klebrigem Staub, Spänen und Materialien, die zur Knäuelbildung neigen geeignet. Ein

Vorabscheider nimmt den Grobschmutz auf und der feine Staub setzt sich im Einwegfilter ab.



DUROSOG-W



DUROSOG-W im Einsatz



Der Vorabscheidebehälter wird mit einem Handgriff herausgenommen. Hier sammeln sich die schweren Teile.



Einfaches Entsorgen des Staubsammelgutes mittels Papierfilter.

Technische Daten

DUROSOG		-W
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	350
Anschluss-Durchmesser	mm	50
Max. Unterdruck	Pa	22.000
Anschluss-Spannung	V	230
Antriebsleistung	kW	3 x 1,0
Filterfläche*	m ²	3
Staubfiltersack	l	70
Abmessungen (L/B/H)	mm	660 x 660 x 950
Gewicht	kg	41
Schallemission	dB(A)	74
Bestell-Nr.		
DUROSOG-W/N (Standardgerät)		8024N
DUROSOG-W/M (Staubklasse M)		8024M
DUROSOG-W/H (Staubklasse H)		8024H

*Filter nur bei geprüfter Ausführung

Staubklasse M und H geprüft



Merkmale

Einsatzbereich:

- Für klebrige Substanzen und Stäube, die zur Knäuelbildung neigen.

Besonderheit:

- Vorabscheider
- Austauschbarer Papierfilter
- Prüfzeugnisse Staubklasse M, H erhältlich

Ihr Nutzen auf einen Blick

DUROSOG-I-D

- Für definierten Dauerbetrieb
- Aufgrund spezieller Filtertechnik für trockene, klebrige Stäube sowie Stäube, die zur Knäuelbildung neigen, geeignet
- Kompakte und handliche Bauweise
- Leichte Entsorgung des Staubsammelgutes
- Auf Wunsch geprüft nach Staubklasse M, H und B22

Beschreibung

Der DUROSOG-I-D (Drehstrom) ist im Gegensatz zur Wechselstromvariante für den definierten Einsatz im Dauerbetrieb geeignet. Mit der Zusatzprüfung B22 können auch brennbare

Stäube in Zone 22 aufgesaugt werden.


Die übrigen Angaben entsprechen dem DUROSOG-W.



DUROSOG-I-D



DUROSOG-I-D im Einsatz

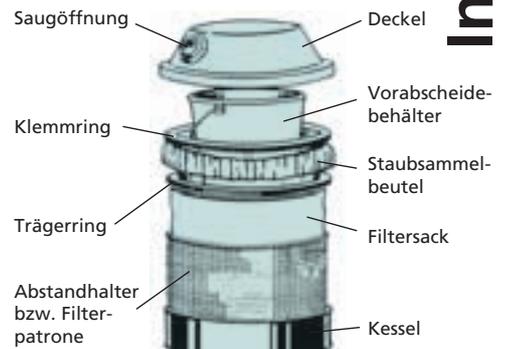

Technische Daten

DUROSOG		-I-D
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	275
Anschluss-Durchmesser	mm	50
Max. Unterdruck	Pa	22.000
Anschluss-Spannung	V	400
Antriebsleistung	kW	2,2
Filterfläche*	m ²	3
Staubfiltersack	l	70
Abmessungen (L/B/H)	mm	850 x 630 x 950
Gewicht	kg	80
Schallemission	dB(A)	72
Bestell-Nr.		
DUROSOG-I-D/N (Standardgerät)		8120N
DUROSOG-I-D/M (Staubklasse M)		8120M
DUROSOG-I-D/H (Staubklasse H)		8120H
DUROSOG-I-D/M/B22 (Staubklasse M, Zusatzprüfung B22)		8121B
DUROSOG-I-D/H/B22 (Staubklasse H, Zusatzprüfung B22)		8122B

Merkmale

Einsatzbereich:

- Drehstromsauger für definierten Dauerbetrieb – ideal für klebrige Substanzen und Stäube, die zur Knäuelbildung neigen.

Besonderheit:

- Vorabscheider
- Austauschbare Papierfilter
- Prüfzeugnisse Staubklasse M, H und B22 erhältlich



Mit TÜV Prüfzeugnissen der Staubklassen M, H und Zusatzprüfung B22 (geeignet zum Aufsaugen von trockenen, brennbaren Stäuben in Zone 22 erhältlich)

Ihr Nutzen auf einen Blick

Vorabscheidensysteme für Industriesauger und/oder mobile Entstauber

- Ideale Ergänzung zu den Industriesaugern bei festen, trockenen Stäuben sowie hohem Späneanfall



Huckepack-Vorabscheider für DUROSOG-Modelle

Beschreibung

Spezialvorabscheider für DUROSOG-Modelle

Der Huckepack-Vorabscheider wird einfach in die an jedem DUROSOG-Kessel vorhandenen Halteösen eingehängt.

Funktionsprinzip

Flüssigkeitsdurchtränkter Metallabrieb wird in den durch eine

senkrechte Siebwand geteilten Vorabscheidebehälter eingesaugt. Während sich die festen Stoffe in der Aufnahmekammer ablagern, steigt die von Feststoffen befreite Flüssigkeit in der zweiten Kammer an. Ein Schwimmerventil unterbricht vor Überlauf automatisch den Saugstrom.



Welcher Vorabscheider für welchen Einsatzzweck?

Trocken

Schweres, grobes Sauggut und hoher Staubanfall.

Lieferumfang:

Fahrwagen, Kessel mit Plastiksackeinlage, Vorabscheidkopf mit Verbindung zum Sauggerät.

Vorabscheider TR 1 mit 100-Liter-Kessel **Bestell-Nr. 1100**

Vorabscheider TR 2 mit 200-Liter-Kessel **Bestell-Nr. 1200**

Nass

Flüssigkeitsdurchsetztes Material (Metallabrieb, Späne etc.) wird in einem Siebkorb gesammelt, während die Flüssigkeit in den Behälter abtropft, der durch eine Ablassöffnung entleert wird.

Lieferumfang:

Fahrwagen, Kessel und Siebkorb, Vorabscheidkopf mit Schwimmverschluss und Verbindung zum Sauggerät.

Vorabscheider NA 1 mit 100-Liter-Kessel **Bestell-Nr. 1102**

Vorabscheider NA 2 mit 200-Liter-Kessel **Bestell-Nr. 1202**

Leichtmaterial und Staub

Große Mengen leichten Materials, vor allem Staub, sollen in einem Papierfilterbeutel wegwerffertig gesammelt werden.

Lieferumfang:

Fahrwagen, Kessel mit seitlichem Verbindungsstutzen, Abstandshalter und Filtersack zur Aufnahme von Wegwerffiltern, Verbindung zum Sauggerät.
Vorabscheider ST 1 mit 100-

Liter-Kessel **Bestell-Nr. 1103**

Vorabscheider ST 2 mit 200-Liter-Kessel **Bestell-Nr. 1203**

Industriesauger

Anwendung

Einsatzgebiete:

- Bauindustrie
- Chemische Industrie
- Druckereien
- Flockindustrie
- Gebäudereinigungs-
betriebe
- Handel und Gewerbe
- Handwerksbetriebe
aller Branchen
- Kfz-Werkstätten
- Maschinenbau
- Steinbearbeitung
- Papierindustrie
- Schreinereien
- Textilindustrie
- Verkehrsbetriebe



EUROSOG

Leistungstarker Industriessauger für grobe, feine und rieselfähige Stäube.



DUROSOG

Zur Absaugung von trockenem Staub, grobem Abrieb, klebrigem Staub, Materialien die zu Knäuelbildung neigen.



WHISPERSOG

Sehr leiser und leistungstarker Sauger für trockene Stäube. Für Dauerbetrieb ausgelegt.



SPÄNESOG

Spezialsauger für Metallspäne und emulsionsbehaftete Medien.

Zubehör

- Beste Qualität
- Solide Verarbeitung
- Passgenaue Abstimmung auf ESTA Produkte

Artikel

Bestell-Nr.

OFENSAUGER

PRETTYBOY

MULTISOG-1

MULTISOG-2

MULTISOG-3

DUROSOG-W/N

DUROSOG-W/M

DUROSOG-W/H

DUROSOG-I-D/N

DUROSOG-I-D/M

DUROSOG-I-D/H

DUROSOG-I-D/M/B22

DUROSOG-I-D/H/B22

EUROSOG-W/N

EUROSOG-W/M

EUROSOG-W/H

EUROSOG-I-D/N

EUROSOG-I-D/M

EUROSOG-I-D/H

EUROSOG-I-D/M/B22

EUROSOG-I-D/H/B22/H2

SPANESOG-5

SPANESOG-5B

WHISPERSOG 2.2 FM

WHISPERSOG 2.2 FA

WHISPERSOG 2.2 Jet

WHISPERSOG 3.0 FM

WHISPERSOG 3.0 FA

Sammelbeutel



Staubsaammelbeutel
(1 Satz = 5 Stück)

6020

• • •

Staubsaammelbeutel
(1 Satz = 10 Stück)

3017

•

Staubsaammelbeutel
(1 Satz = 10 Stück)

5017

• • • • • • • •

Staubsaammelbeutel
(1 Satz = 10 Stück)

5317

•

Plastikabfüllsack
ca. 100l fassend, (1 Satz = 10 Stück)

91.015

• • • • • • • • • •

Vliesfilterbeutel
(1 Satz = 10 Stück)

3817

Schläuche

Saugschlauch
Ø 36 mm, 3 m lang, mit Anschlussmuffe
und Handrohr

3601

•

Saugschlauch
Ø 36 mm, 3 m lang, mit Anschlussmuffe,
Handrohr und 2-tlg. Saugrohr

3910

•

Saugschlauch
Ø 36 mm, schwarz, voll überrollbar
ohne Muffen, Meterware

3602

•

Schwimmschlauch
Ø 38 mm, 5 m lang, mit 2 Anschlussmuffen

3801

Ableitungsschlauch
Ø 50 mm, 10 m lang, mit Anschlusskupplung

3912

Rückstromschlauch
Ø 50 mm, 2 m lang, mit Anschlusskupplung
und Verteilermundstück

3812

Saugschlauch
Ø 50 mm, 3 m lang, voll überrollbar
mit Anschlussmuffen

5001

• • • • • • • • • •

Industriesauger

Ihr Nutzen auf einen Blick

Zubehör

- Beste Qualität
- Solide Verarbeitung
- Passgenaue Abstimmung auf ESTA Produkte

Artikel	Bestell-Nr.	OFENSAUGER	PRETTYBOY	MULTISOG-1	MULTISOG-2	MULTISOG-3	DUROSOG-W/N	DUROSOG-W/M	DUROSOG-W/H	DUROSOG-I-D/N	DUROSOG-I-D/M	DUROSOG-I-D/H	DUROSOG-I-D/M/B22	DUROSOG-I-D/H/B22	EUROSOG-W/N	EUROSOG-W/M	EUROSOG-W/H	EUROSOG-I-D/N	EUROSOG-I-D/M	EUROSOG-I-D/H	EUROSOG-I-D/M/B22	EUROSOG-I-D/H/B22/H2	SPÄNESOG-5	SPÄNESOG-5B	WHISPERSOG 2.2 FM	WHISPERSOG 2.2 FA	WHISPERSOG 2.2 Jet	WHISPERSOG 3.0 FM	WHISPERSOG 3.0 FA
 Saugschlauch Ø 50 mm, schwarz, voll überrollbar ohne Muffen, Meterware	5002			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
 PU-Schlauch, B22-geprüft Ø 50 mm, 3 m lang, verstärkte Ausführung, mit Stahlanschlussmuffen	6001												•	•										•	•				
 PU-Schlauch, B22-geprüft Ø 50 mm, Meterware	06000551												•	•										•	•				
 Abriebfester Spezialschlauch aus PU, Ø 50 mm, 3 m lang, transparent, mit Anschlussmuffen	5021						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
 Abriebfester Spezialschlauch aus PU, Ø 50 mm, transparent, Meterware	5022						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Düsen/Bürsten																													
 Industriebodendüse Ø 36 mm, 370 mm breit, schwere Ausführung, seitliche Laufrollen, höhenverstellbar	3605			•																									
 Wassersaug-Bodendüse 400 mm breit	3606			•																									
 Fugendüse Ø 36 mm	3609			•																									
 Universal-Saugbürste Ø 36 mm, Langöffnung 100 mm, doppelter Wirbelkranz, mit kurzen Haarborsten	3610			•																									
 Saugpinsel Ø 36 mm, Kreisöffnung 55 mm, dichter Langborstenkranz	3611			•																									
 Heizkörperbürste Ø 36 mm	3612			•																									

Zubehör

- Beste Qualität
- Solide Verarbeitung
- Passgenaue Abstimmung auf
ESTA Produkte

Artikel	Bestell-Nr.	OFENSAUGER	PRETTYBOY	MULTISOG-1	MULTISOG-2	MULTISOG-3	DUROSOG-W/N	DUROSOG-W/M	DUROSOG-W/H	DUROSOG-I-D/M	DUROSOG-I-D/H	DUROSOG-I-D/M/B22	DUROSOG-I-D/H/B22	EUROSOG-W/N	EUROSOG-W/M	EUROSOG-W/H	EUROSOG-I-D/N	EUROSOG-I-D/M	EUROSOG-I-D/H	EUROSOG-I-D/M/B22	EUROSOG-I-D/H/B22/H2	SPÄNESOG-5	SPÄNESOG-5B	WHISPERSOG 2.2 FM	WHISPERSOG 2.2 FA	WHISPERSOG 2.2 Jet	WHISPERSOG 3.0 FM	WHISPERSOG 3.0 FA	
 Spezial-Schwimmbeckenboden-Saugdüse 460 mm breit	3808																												
 Autosaugdüse 120 x 30 mm	3613			•																									
 Spezial-Bodendüse Ø 50 mm zylindrisch, 500 mm breit, für B22-Sauger, zwei höhenverstellbare Bodenrollen	6008											•	•																
 Fugendüse aus Stahl Ø 50 mm zylindrisch, verchromt, Saugöffnung 95 mm	5059											•	•																
 Breitdüse aus Stahl Ø 50 mm zylindrisch, verchromt, Saugöffnung 115 mm	5060											•	•																
 Industrie-Bodendüse Ø 50 mm, 500 mm breit, aus Metall, schwere Ausführung, seitliche Laufrollen, höhenverstellbar	5008			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm (58 mm), 350 mm breit	5004			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Zielpunktsaugdüse bis Ø 25 mm, aus Gummi, Düsenöffnung 10 mm	5009			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Maschinenreinigungs-Breitdüse Ø 50 mm, aus Gummi, mit Gelenk, Saugöffnung 95 x 15 mm, inkl. Alu-Konus	50010			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Rohrbürste (Bananenbürste) Ø 50 mm, mit Gelenk, zum Absaugen von Staubablagerungen auf Rohren bis Ø 100 mm	5011			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Rohrbürste (Bananenbürste) Ø 50 mm, mit Gelenk, zum Absaugen von Staubablagerungen auf Rohren bis Ø 200 mm	5012			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Quadratflächendüse Ø 50 mm, aus PVC, zur Leichtmaterial- absaugung	5007			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Zubehör

- Beste Qualität
- Solide Verarbeitung
- Passgenaue Abstimmung auf ESTA Produkte

Artikel	Bestell-Nr.	OFENSAUGER	PRETTYBOY	MULTISOG-1	MULTISOG-2	MULTISOG-3	DUROSOG-W/N	DUROSOG-W/M	DUROSOG-W/H	DUROSOG-I-D/M	DUROSOG-I-D/H	DUROSOG-I-D/M/B22	DUROSOG-I-D/H/B22	EUROSOG-W/N	EUROSOG-W/M	EUROSOG-W/H	EUROSOG-I-D/N	EUROSOG-I-D/M	EUROSOG-I-D/H	EUROSOG-I-D/M/B22	EUROSOG-I-D/H/B22/H2	SPÄNESOG-5	SPÄNESOG-5B	WHISPERSOG 2.2 FM	WHISPERSOG 2.2 FA	WHISPERSOG 2.2 Jet	WHISPERSOG 3.0 FM	WHISPERSOG 3.0 FA	
Sonstiges																													
 Staubfanghaube Schleifscheibe Ø 50 mm, aus Stahlblech	5014			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
 Staubfanghaube Ø 50 mm, aus Stahlblech, zur Auflage auf der Werkbank	5024			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
 Schlauchverbindungsstück Ø 50 mm, zur Verbindung von 2 Saugschläuchen mit gegenläufigen Innengewinden	5019			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
 Schlauchverbindungsstück Ø 50 mm, zur Verbindung von zwei Saugschläuchen mit konischer Steckverbindung	5029			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
 Schlauchmuffen Ø 50 mm, aus Stahl, verzinkt für Spezierschlauch in B22-Ausführung	15.000.270											•	•										•	•					
 Anschlussmuffen Ø 50 mm, aus Aluminium	5016						•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
Vorabscheider																													
 Huckepack-Vorabscheider für Industriesauger DUROSOG-W und -I-D	1104						•	•	•	•	•	•																	
 Vorabscheider TR 1 Ø 50 mm, 100l Kessel, Fahrwagen, Kessel mit Plastiksackeinlage, Vorabscheidekopf mit Verbindung zum Sauggerät	1100						•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
Vorabscheider TR 2 Ø 100 mm, 200l Kessel, Fahrwagen, Kessel mit Plastiksackeinlage, Vorabscheidekopf mit Verbindung zum Sauggerät	1200						•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	

Industriesauger

Ihr Nutzen auf einen Blick

Zubehör

- Beste Qualität
- Solide Verarbeitung
- Passgenaue Abstimmung auf ESTA Produkte

Artikel	Bestell-Nr.	OFENSAUGER	PRETTYBOY	MULTISOG-1	MULTISOG-2	MULTISOG-3	DUROSOG-W/N	DUROSOG-W/M	DUROSOG-W/H	DUROSOG-I-D/N	DUROSOG-I-D/M	DUROSOG-I-D/H	DUROSOG-I-D/M/B22	DUROSOG-I-D/H/B22	EUROSOG-W/N	EUROSOG-W/M	EUROSOG-W/H	EUROSOG-I-D/N	EUROSOG-I-D/M	EUROSOG-I-D/H	EUROSOG-I-D/M/B22	EUROSOG-I-D/H/B22	SPÄNESOG-S	SPÄNESOG-SB	WHISPERSOG 2.2 FM	WHISPERSOG 2.2 FA	WHISPERSOG 2.2 Jet	WHISPERSOG 3.0 FM	WHISPERSOG 3.0 FA
Vorabscheider																													
Vorabscheider NA 1 Ø 50 mm, 100l Kessel, Fahrwagen, Kessel mit Siebkorb, Vorabscheidekopf mit Schwimmverschluss und Verbindung zum Sauggerät	1102						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Vorabscheider NA 2 Ø 100 mm, 200l Kessel, Fahrwagen, Kessel mit Siebkorb, Vorabscheidekopf mit Schwimmverschluss und Verbindung zum Sauggerät	1202						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Vorabscheider ST 1 Ø 50 mm, 100l Kessel, Fahrwagen, Kessel mit seitlichem Verbindungsstutzen, Abstandhalter und Filtersack zur Aufnahme von Wegwerffiltern, Verbindung zum Sauggerät	1103						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Vorabscheider ST 2 Ø 100 mm, 200l Kessel, Fahrwagen, Kessel mit seitlichem Verbindungsstutzen, Abstandhalter und Filtersack, zur Aufnahme von Wegwerffiltern, Verbindung zum Sauggerät	1203						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•

